


Fresas Para Madera

FRESA ALUCOBOND V

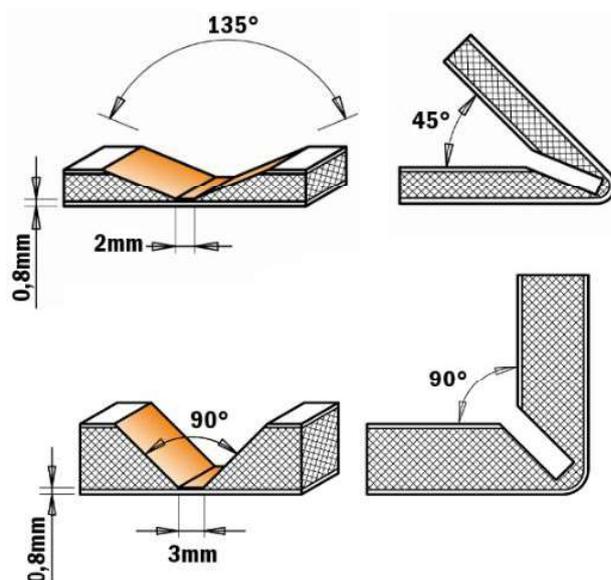

REF.	D	I	A	L	S	U / E
715.001.11	18	7.4	90°	60	6	1 Ud.
715.002.11	18	3.3	135°	60	6	1 Ud.
915.001.11	18	7.4	90°	60	8	1 Ud.

Los tableros compuestos ALUCOBOND® plus se pueden formar mediante una técnica sumamente sencilla. El procedimiento de fresado de los cantos permite fabricar elementos tridimensionales de tipos y formatos muy variados.

LAS VENTAJAS DE LA TÉCNICA DE FRESADO DE CANTOS SON:

- Inversiones mínimas.
- Técnica de mecanización sumamente sencilla.
- El plegado no debe necesariamente realizarse en el taller, sino que se puede realizar "in situ", por lo tanto con costes de transporte reducidos.
- Fabricación económica de componentes como elementos para fachadas, armazones, revestimientos para cantos de techos y áticos, cierres angulares, etc.
- Múltiples posibilidades de estructuración.
- Gran ahorro económico.
- Longitud del pliegue ilimitada.