


Taco Fischer GK / Pladur



REF.	l	t	ds x ls	U / E
3000.00.004	22	25	4 - 5 x 100	100

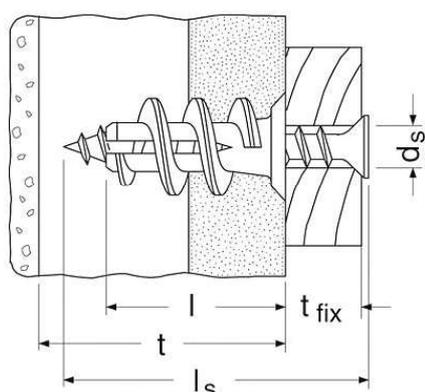

* La Ref. incluye 100 Tacos + 1 punta broca

La fijación de paneles de yeso GK es apta para instalación pre-posicionada.

GK se atornilla enrasado en el tablero de yeso utilizando la herramienta ajustadora suministrada. Hay que evitar apretar en exceso la fijación. Por consiguiente, el par de apriete de la instalación debe limitarse al utilizar un atornillador a batería.

Adaptado a tornillos de madera, auto-perforantes y de aglomerado de entre 4,0 y 5,0 mm de diámetro.

Para grosores de tablero mayores de 15 mm, taladre primero un agujero utilizando la herramienta justadora.

No apto para tableros de fibra de yeso y tableros de yeso en losetas.

