

Taco Duotec






El pequeño diámetro permite la instalación con un taladro estándar de 10 mm.

El elemento vuelco corto (39 mm) simplifica la instalación incluso en cavidades estrechas y aisladas (= 50 mm)
 Si la cavidad se encuentra en material macizo no hay ningún problema, puedes seguir adelante ya que DUOTEC actúa como un taco de expansión.

El elemento vuelco hecho de una combinación de plástico reforzado y fibra de vidrio (duro/blando) aporta una gran capacidad de carga y una distribución de carga considerablemente más alta en materiales de construcción panelados en comparación con soluciones de plástico estándar, sin dañar el cartón yeso.

El accesorio flexible con rosca de acero inoxidable (acero inoxidable A2) facilita el uso de tornillos de aglomerado y de varillas roscadas con tuercas de seguridad en diferentes diámetros.

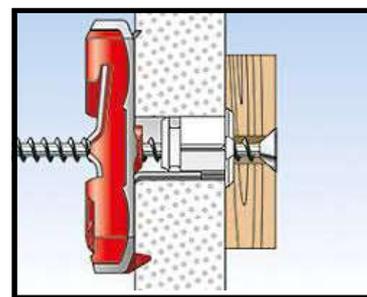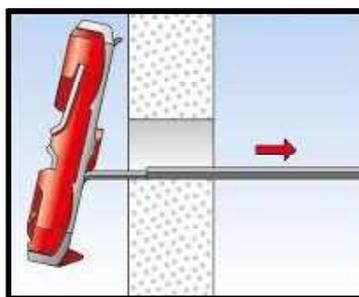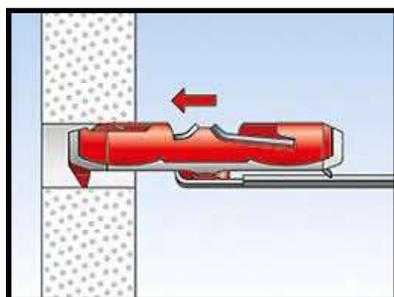

REF.	MOD.	Ø BROCA	U / E
3000.02.001	DUO TEC	10	10 Uds.
3000.02.002	DUO TEC	10	50 Uds.