


Fresas Para Madera

FRESA PARA BISAGRA DE MANGO CILÍNDRICO

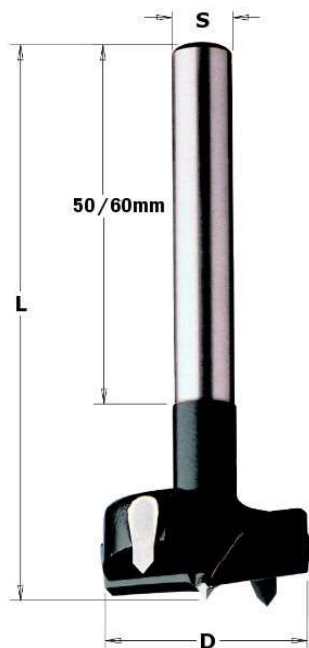


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Fabricadas en acero especial de alta resistencia.
- Punta de centrado HW.
- 2 cortes HW (Z2);
- 2 precortadores con afilado negativo HW (V2).

REF.	S	ROTACIÓN	L	D	U / E
200.81.015	10 x 60	DCHA.	90	15	1 Ud.
650.70.20	10 x 60	DCHA.	90	20	1 Ud.
650.70.26	10 x 60	DCHA.	90	26	1 Ud.
650.70.35	10 x 60	DCHA.	90	35	1 Ud.
650.70.40	10 x 60	DCHA.	90	40	1 Ud.
650.70.50	10 x 60	DCHA.	90	50	1 Ud.

FRESA ESPECIAL PARA UNIÓN DE ENCIMERA

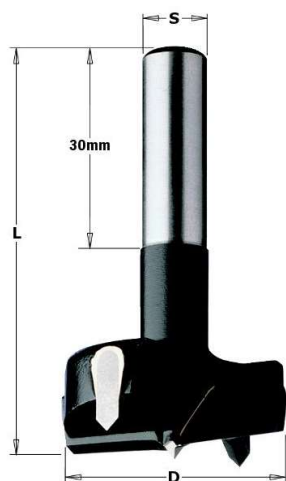

REF.	S	ROTACION	D	L	U / E
4017.01.001	8	DCHA.	30	60	1 Ud.